


Standardní výrobní program:

- Roh vnitřní F001
- Roh vnější F002
- Roh vnější F003
- Roh vnitřní F004
- Roh vnitřní F005
- Profil F006
- „U“ profil s pertlem F007
- Lem příčky F008
- Lem přesahu střechy F009
- Lem hřebene F010
- Omega – kryt spoje panelů F011
- Okapnice F012
- Okapnice F013
- Okapnice F014
- Okapnice F015
- Atika F016
- Atika F017

+ další klempířské prvky dle požadavků zákazníka

Materiál:

- lakovaný plech tloušťky 0,6 a 1,5 mm (ostatní tloušťky na poptání)
- jakost S320GD+Z do 275 g/m²
- polyesterový lak - vrchní strana, lak 25μ, barvy dle RAL
 - spodní strana, lak 7 μ, šedá barva
- ochranná fólie na vrchní straně plechu do 50 μ
- dle normy EN 10326, 10327 (10147, 10142)



DOČASNÝ OCHRANNÝ FILM (FÓLIE) - dle nabídky
(temporary protective film - optional)

STRUKTUROVANÁ VRCHNÍ VRSTVA
(structured higher layer)

ZÁKLADNÍ VRSTVA (basic layer)

PŘÍPRAVA PODKLADU (preparation for base)

ZINEK (zinc)

OČEL (steel)

ZINEK (zinc)

PŘÍPRAVA PODKLADU (preparation for base)

RUBOVÝ POVLAK (reverse layer)

- Standardní barvy skladem:



Označení RAL je použito jako informační vodítko pro výběr odstínu.
Toto označení nemusí vždy plně odpovídat vzorníku.
Dodavatel neodpovídá za odchylky vůči stupnici RAL a odchylky
mezi jednotlivými šaržemi dodaných plechů.

- Nestandardní barvy a povrchy na poptání:
 - lakované plechy dle RAL s povrchem HP, PUDF, PVC

Výrobní možnosti:

- klempířské prvky do tloušťky 3 mm a délky 8000 mm
- rozvinutá šířka výrobků do 1250 mm
- minimální rozměr protipohybu: do 6 m = 15 mm, nad 6 m = 40 mm
- 1 x domáčknutí lemu = 2x ohyb

Balení:


- do 100 ks – stretch fólie + páska (množství je proměnné dle profilu ohybu)
- od 100 ks – vratná paleta, stretch fólie + páska (množství je proměnné dle profilu ohybu)

Dodací podmínky:

- po vzájemné dohodě - do 3 pracovních dní
- záruky na výrobky 24 měsíců - ve standardním prostředí

Značení na objednávku:

Příklad



rozvinutá šíře (a+b+c)	150 mm
počet ohybů	5
délka prvku	4 000 mm
počet ks	200


Standard production programme:

- Internal corner F001
- External corner F002
- External corner F003
- Internal corner F004
- Internal corner F005
- Profile F006
- „U“ profile with capping F007
- Wall welt F008
- Welt over the roof F009
- Ridge welt F010
- Omega – cover for panel join F011
- Dripstone F012
- Dripstone F013
- Dripstone F014
- Dripstone F015
- Attic F016
- Attic F017

+ special tinsmith elements for demand

Material:

- prepainted steel sheet, thickness 0,6 and 1,5 mm (special thickness for demand)
- quality S320GD+Z to 275 g/m²
- polyester paint - upside, paint 25μ, color according to RAL
- backside, paint 7 μ, grey color
- upside protective foil plechu do 50 μ
- Specification according to EN 10326, 10327 (10147, 10142)



DOČASNÝ OCHRANNÝ FILM (FÓLIE) - dle nabídky
(temporary protective film - optional)

STRUKTUROVANÁ VRCHNÍ VRSTVA
(structured higher layer)

ZÁKLADNÍ VRSTVA (basic layer)

PŘÍPRAVA PODKLADU (preparation for base)

ZINEK (zinc)


OČEL (steel)

ZINEK (zinc)

PŘÍPRAVA PODKLADU (preparation for base)

RUBOVÝ POVLAK (reverse layer)

- Standard colors at stock:

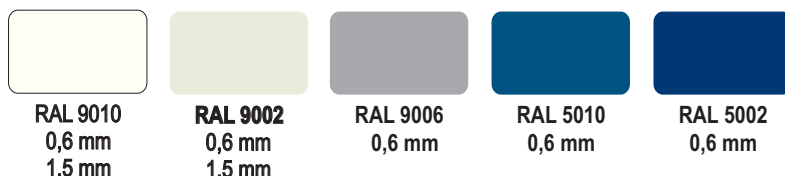

Mark RAL is used like informative guidance to pick a shade.

This mark doesn't have to always correspond with pattern book.
Supplier mismatch behind abnormalities in the face of scale RAL
and abnormalities balk single ranks delivered metal sheets.

- Nonstandard colors and surfaces for demand:
 - prepainted steel sheet according to RAL with surfacesHP, PUDF, PVC

Production possibility:

- thinsmith elements with thickness to 3 mm and length to 8000 mm
- unroll width of the elements to 1250 mm
- min. bends size: up to 6 m = 15 mm, above 6 m = 40 mm
- 1 x final hem press = 2x bend

Packing:


- up to 100 ks – stretch foil + tape (quantity according to profiles bends variables)
- above 100 ks – returnable palette, stretch foil + tape (quantity according to profiles)

Delivery terms:

- by mutual consent - in 3 working days
- warranty on product 24 months - in standard environment

Notation per order:

Example:



advanced width (a+b+c+c)	150 mm
amount of bends	5
element length	4 000 mm
quantity/pieces	200