

OBSAH :**Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím)**

1. Charakteristika a použití
2. Standardní rozměry
3. Popis standardního provedení
4. Technické parametry
5. Nadstandardní provedení za příplatek
6. Stavební příprava
7. Záruční lhůty
8. Předání, školení uživatele
9. Poznámky

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené dveře u firmy **FRIGOMONT a.s., IČ: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011**, pokud budou **instalovány a užívány v souladu s technickým listem, provozními podmínkami a montážním manuálem daného typu dveří**.

Dodržováním všech zásad zde uvedených můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

Dveře jsou ve shodě s **Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti**. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-1:2006+A1:2010.

Montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.

Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a provozních podmínek dveří!

Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované dveře pečlivě seříd'te (chod dveří musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů dveří

Použití, dodávku a montáž dveří je možno konzultovat u dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 1. prosince 2013

Petr Píša
Prokurista

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail:	frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web:	http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	


1. Charakteristika a použití:

Charakteristika a použití: kyvné dveře s obložkovou zárubní typ Z1**** se používají pro oddělení prostorů s vysokou frekvencí pohybu osob. Dveře mohou být v provedení jednokřídlém nebo dvoukřídlém. Teplotní rozdíl v oddělených prostorech se doporučuje v rozmezí do 10°C.

Dveře jsou standardně určeny pro pohyb osob, při použití manipulačních prostředků musí být dveře osazeny odrážecími plastovými profily a vyšším počtem pantů*.

Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.

Dle ČSN 14 8102/Z1, Vyhl. MZd. č.38/2001 Sb výrobek vyhovuje na zdravotní nezávadnost a vhodnost pro nepřímý styk s potravinami.

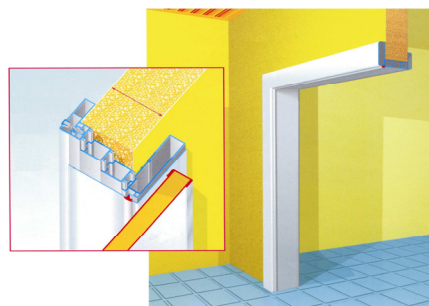

Zárubeň Z1
plastová
obložková

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

2. Standardní rozměry dveří:

K-Z 40 jednokřídle	K-Z 40-2B dvoukřídle
Šířka L/výška H (mm)	Šířka /výška (mm)
700x2000	1200x2000
700x2100	1200x2100
700x2200	1200x2200
800x2000	1300x2000
800x2100	1300x2100
800x2200	1300x2200
900x2000	1400x2000
900x2100	1400x2100
900x2200	1400x2200
1000x2000	1500x2000
1000x2100	1500x2100
1000x2200	1500x2200
1200x2000	1600x2000
1200x2100	1600x2100
1200x2200	1600x2200
	1800x2000
	1800x2200
Jiný rozměr po dohodě	2000x2200

3. Popis standardního provedení dveří K-Z40 (2B):

- ✓ dveře lze dodat v jednokřídle i dvoukřídle provedení, neuzamykatelné, bez prahu
- ✓ křídlo nefalcové zateplené tloušťky do 40 mm orámované eloxovaným hliníkovým profilem* tloušťky do 46 mm, **bez utěsnění ve spodní a vrchní části křídla**, pro bezpečnost osob - oválný nebo oblý plastový průzor (LEXAN tl. do 4mm) olemovaný speciálním gumovým těsnícím profilem
Změna hliníkového profilu vyhrazena dle výrobce na základě konstrukčních požadavků a skladových zásob výrobce.
povrchová úprava křídla:
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ – LAKOVANÉ BÍLÉ: pozinkovaný lakovaný plech tloušťky do 0,6 mm, barva bílá, za příplatek lze i jiné barevné provedení povrchu křídla, (právo na změnu provedení křídla vyhrazeno)
- ✓ speciální panty*** v nekorodujícím provedení s aretací otevřené polohy křídla, pružinou nastavitelná tuhost otevírání křídla, při použití manipulačních prostředků musí být dveře osazeny větším počtem pantů
- ✓ **provedení zárubně:**
zárubeň Z1- plastová obložková do stěny tloušťky až 200 mm, bez prahu (typ S3) – není nutný stavební zásah do podlahy, zárubeň je bílé barvy, šíře přední obložky 130x40 mm, šíře zadní obložky 90x25 mm
(právo na změnu provedení zárubně vyhrazeno)***
- ✓ balení dveří standard **: vlnitý papír, folie, expediční a balný list, výrobní štítek, označení výrobce (dodavatele), označení český výrobek, označení ČSN EN ISO, značka CE
- ✓ dokumentace dodávaná k výrobku: **Prohlášení o vlastnostech**
- ✓ ostatní dokumenty: záruční list a reklamační řád, provozní podmínky, technický list, montážní manuál jsou dostupné na www.frigomont.cz
- ✓ informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: frigomont@frigomont.cz

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

4. Technické parametry dveří K-Z 40 (2B):

technické parametry (deklarované vlastnosti):

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010	Protokol o počátečních zkouškách typu
Vodotěsnost	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje (ČSN 14 8102, Vyhl. MZd.č.38/2001 Sb.)	č. 12/03/104 z 25.4.2003
Odolnost proti zatížení větrem	npd	-
Odolnost proti nárazu	npd	-
Světlá šířka – průchodná šířka zárubně v mm	deklarovaná	výrobce
Světlá výška – průchodná výška zárubně v mm	deklarovaná	výrobce

5. Nadstandardní provedení dveří K-Z 40 (2B) (za příplatek):

- PE protinarážecí hrana tl. 8 mm standardní výška 150 mm
- PE protinarážecí hrana tl. 15 mm standardní výška 150 mm
- protiokopová deska ve sklolaminátovém provedení (EMBOS bílý, šedý) standardní výška 330 mm
- nestandardní RAL povrchu křídla (pouze u plechu)
- plastový odrážecí profil 150 mm - pro pohyb osob
- plastový odrážecí profil 500 mm – nutné při použití manipulační techniky
- protiokopový plech z nerezavějící ušlechtilé oceli nebo hliníkový slzičkový plech výška 330 mm
- přídatný kyvný pant s aretací
- plastová zárubeň typ Z1 oplechovaná plechem tl. do 0,6 mm z ušlechtilé nekorodující oceli

6. Stavební příprava pro montáž dveří: viz montážní manuál na www.frigomont.cz

- Upozornění:** 1/ stavební otvor ve vertikální rovině musí být rovný a perfektně kolmý k podlaze!
2/ příprava stavebního otvoru pro montáž dveří není obsažena v ceně dveří ani montáže!
3/ požadavek na rovinnost podlahy v místě pohybu dveřního křídla je ± 1 mm /1 m!
4/ pro montáž zárubně dveří je nutné ponechat volný prostor 150 mm na každou stranu od stavebního otvoru – z obou stran!

Stavební otvor pro zárubeň Z1:

šířka stavebního otvoru = světlá šířka zárubně dveří +120 mm***
výška stavebního otvoru = světlá výška zárubně dveří +60 mm***

7. Záruční lhůty:

dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Elektrické a elektromechanické díly | 6 měsíců |
| ▪ Mechanické díly | 12 měsíců |
| ▪ Pevné části dveří | 24 měsíců |

TEL.: 00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX: 00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail: frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web: http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

8. Předání dveří, školení uživatele

Po provedené montáži dveří provedte zaškolení pověřeného zástupce uživatele výrobku a předejte mu standardně dodávanou dokumentaci dveří výrobce FRIGOMONT a.s. - **Prohlášení o vlastnostech**. Ostatní dokumenty - **Technický list, Provozní podmínky dveří, Záruční list a reklamační řád a Montážní manuál** jsou dostupné na www.frigomont.cz, kde jsou mimo jiné uvedeny zásady bezpečnosti při užívání výrobku.

9. Poznámky

- * **UPOZORNĚNÍ:** kyvné dveře jsou standardně určeny pro pohyb osob, v případě použití manipulační techniky musí být dveře osazeny plastovými odrazecími profily a větším počtem pantů (viz příplatky).
- ** Standardní balení není vhodné pro přepravu zásilkovou službou! Výrobce neodpovídá za mechanické poškození výrobku touto službou.
- *** **POZOR!!!**
uváděná šířka tohoto typu dveří je světlost zárubně, ne průjezdná šířka – tato je menší o 50 mm u jednokřídlého provedení a o 100 mm u dvoukřídlého provedení (z důvodu existence pantů ve světlosti zárubně!)
Příklad:
Jednokřídlé provedení : pro potřebný průjezd dveřmi š. 1000 mm a v. 2000 mm je potřeba objednat dveře se zárubní **1050 x 2000 mm !**
Dvoukřídlé provedení : pro potřebný průjezd dveřmi š. 1400 mm a v. 2000 mm je potřeba objednat dveře se zárubní **1500 x 2000 mm !**
- **** Tento typ dveří nelze dodat se zárubní typ Z0 – přední obložka pro montáž na zeď.

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail:	frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web:	http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	