



STĚNOVÉ / STŘEŠNÍ* IZOLAČNÍ PANELE

WALL / ROOF* INSULATING PANELS

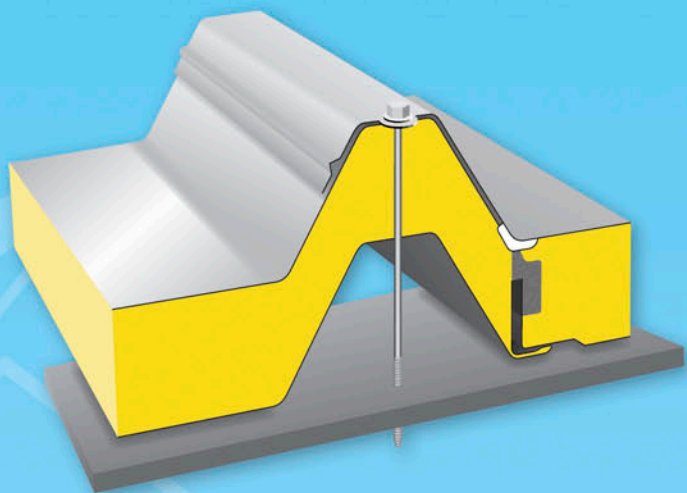

PUR / PIR

**střešní panely pro vysoké zatížení*
roof panels for heavy load

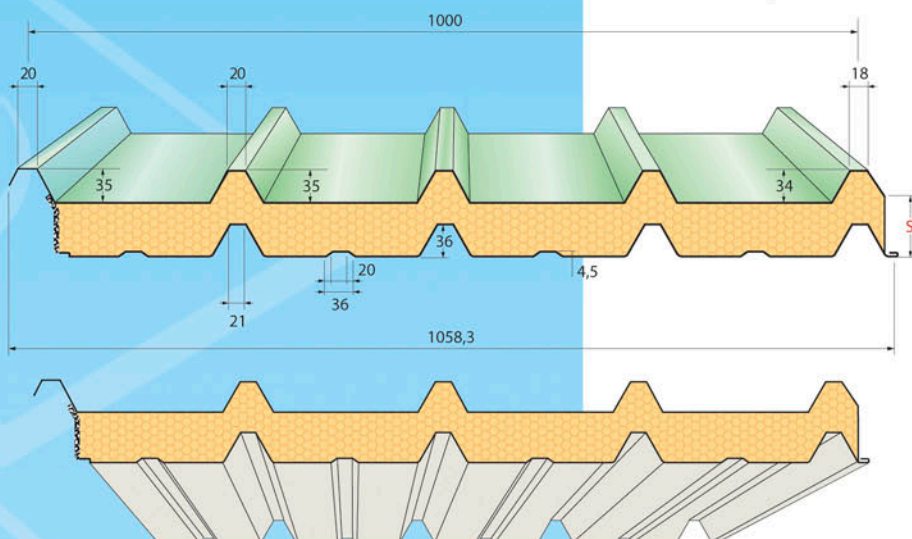

tloušťka panelu [mm] / thickness of panel [mm]	30	40	50	60	80
hmotnost [kg/m ²] / weight [kg/m ²]	10,64	11,02	11,40	11,78	12,54
maximální délka [m] / max lenght [m]	16	16	16	16	16
modulová šířka [mm] / width [mm]	1000				
součinitel U ₀ [W/m ² K] / heat conductivity coefficient [W/m ² K]	0,56	0,43	0,35	0,29	0,22
požární odolnost / fire resistance	EI 15 - EW 30				



Cooling tech
 Clean tech
 Special doors

**FRIGO
 MONT**
 Technology

PROJEKCE

DODÁVKA

MONTÁŽ

SERVIS



WWW.FRIGOMONT.CZ

ISO 9001:2009

13